



▶ PP 4050 LED プリンター

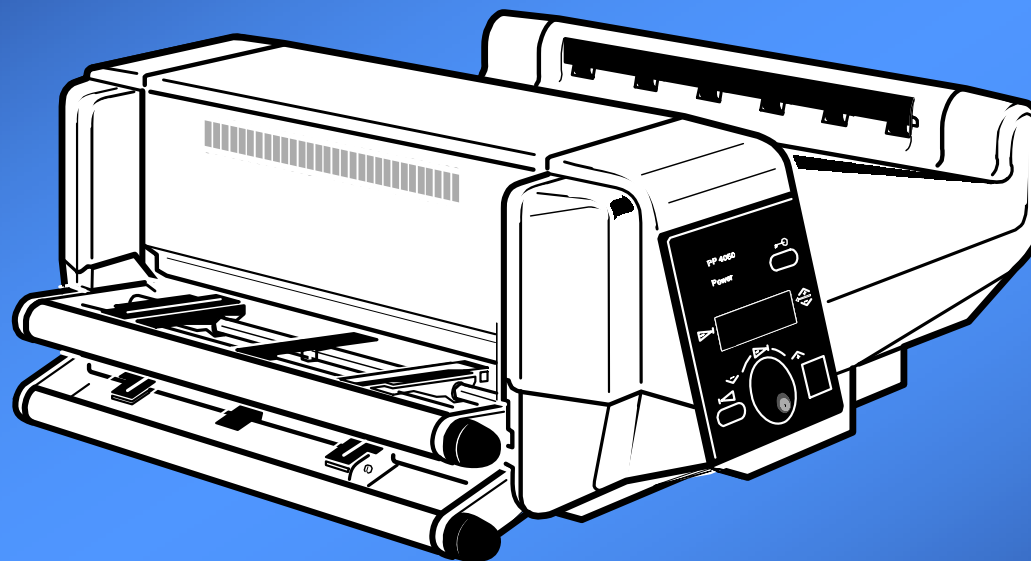

PP 4050: 連続紙プリンターの新しい標準モデル

- ✓ LED プリントヘッドによる小型技術
- ✓ 革新的な特徴の導入
 - 高画質印字
 - 2種類の用紙をセット
 - 仕事量の拡張を可能に
- ✓ PSi による設計基準

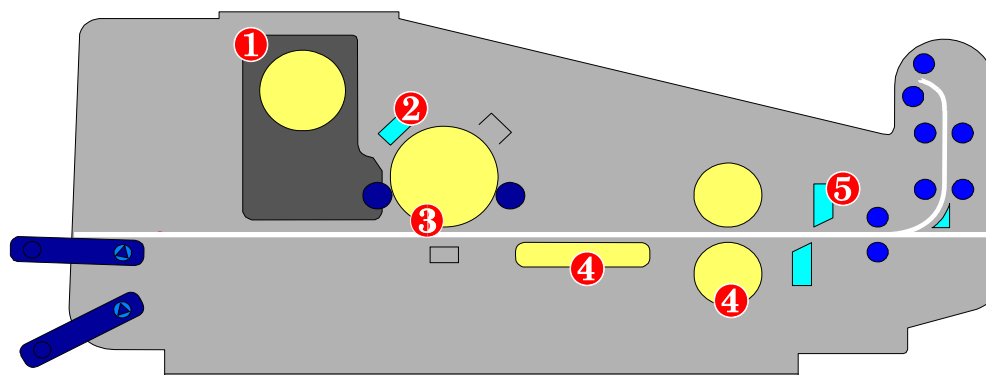


- ① 2成分現像トナー
- ② LED プリントヘッドアレー
- ③ 感光体
- ④ 定着機(ヒートロール方式)
- ⑤ 連続カッター

Flexible Paper Management

17 インチ用紙幅
トラクターカセットを使って
容易に用紙をセッティング
組込み連続カッター
iPS 4050


Superior Performance

34 ページ／分
デューティー: 200,000 ページ／月
産業用への応用プリンター

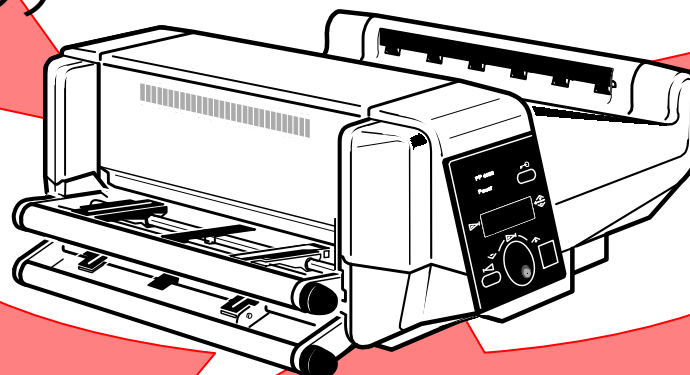


Connectivity Solutions



パラレルインターフェイス
プリンターデータストリーム変換器
IPDS/Twinax, IGP, イーサネット

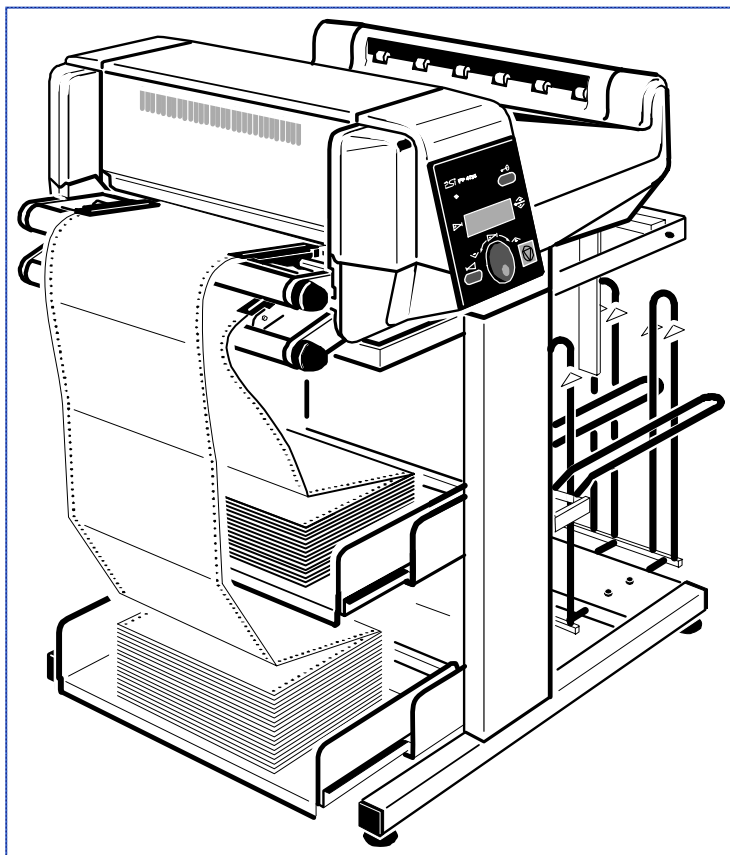


- ✓ **自動プリント機能**
- ✓ **正確な出カスタッキング**
 - ↪ **2.500 ページまで**
- ✓ **16 インチのページ長さ**

▶ PP 4050 用紙ハンドリング

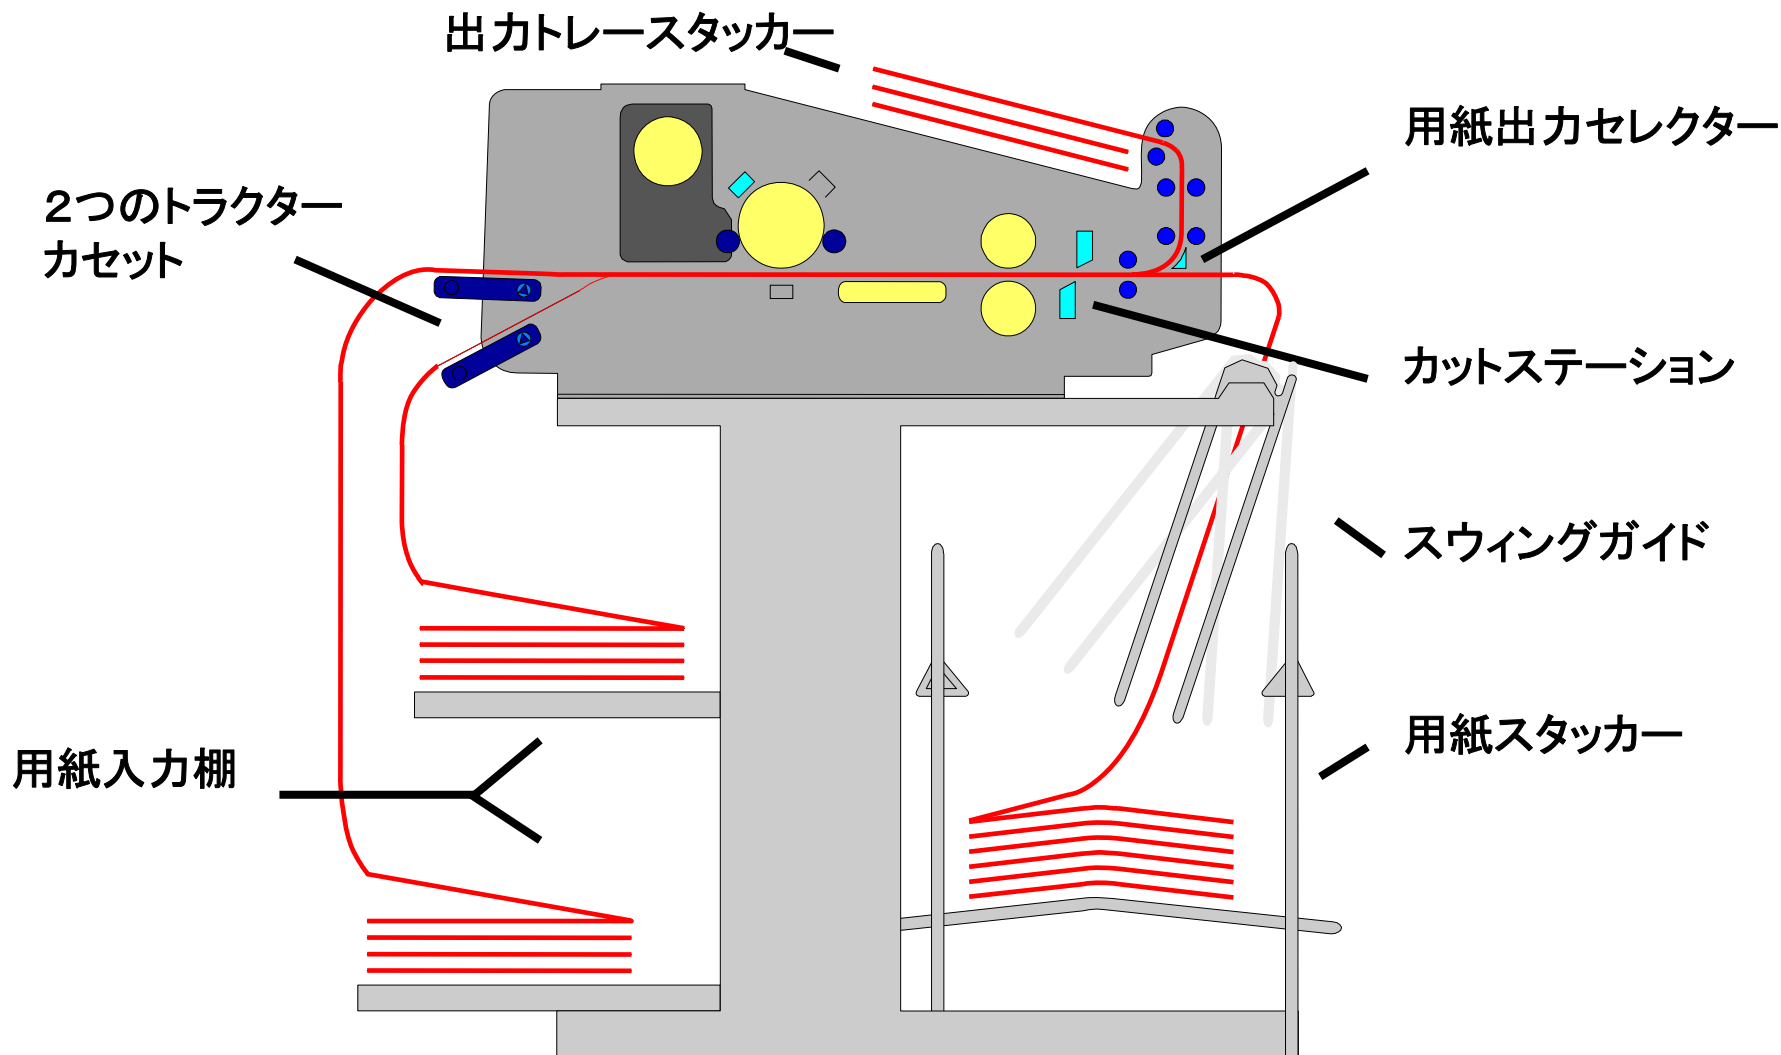


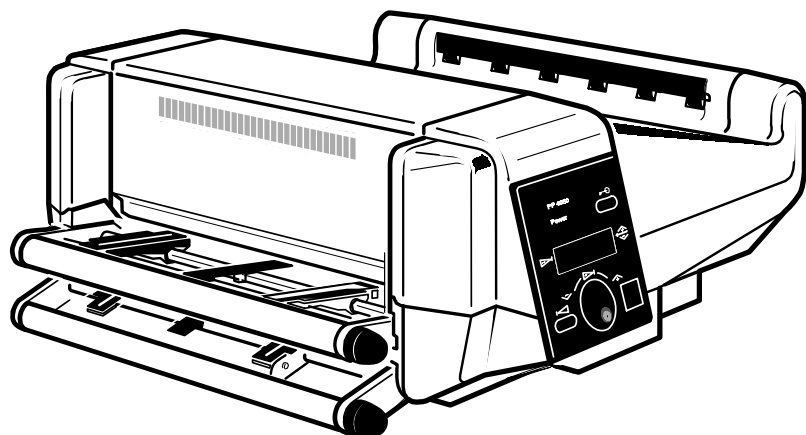

会計レポート 他



ロジスティックス




IT サービス

各種産業用

Public Administrations

PP 4050 は各種応用に適合します。

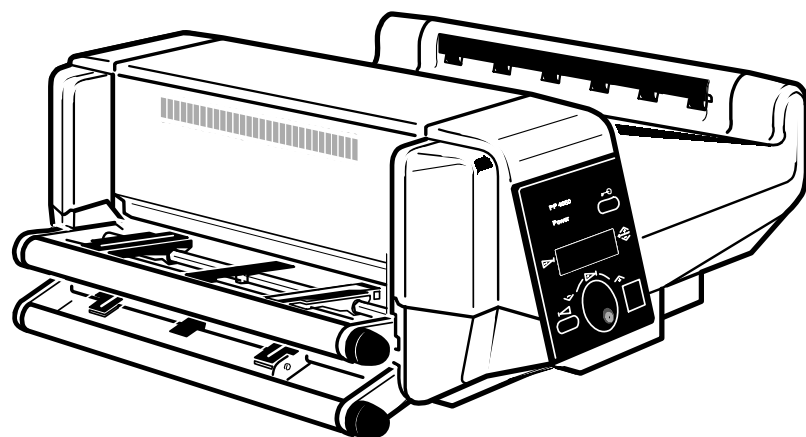

- ✓ 連続用紙の大量印刷
- ✓ 高速連続紙印刷
- ✓ バーコードプリンティング
- ✓ ラベルプリント
- ✓ 簡単操作

特徴

- 34 ppmのプリントスピード
- 月間使用枚数 :20万ページ
- 17 インチ幅用紙
- 組み込み連続カッター
- 簡単な操作性
 - 用紙のセットと交換性
 - 消耗品の交換性
- プリンターデータストリーム
コンバーター

利点

- ✓ Fast print job delivery
- ✓ 大量印刷と企業内印刷などに最適
- ✓ 現状の連続紙プリンターのさらに応用発展
- ✓ 新しいターゲットのマーケットを創造
- ✓ ユーザーの複雑なプリンター操作を解放
- ✓ ほとんどのホストシステムと接続可能

プリント方式

- LED 電子写真プリンター
- 解像度: 300 dpi
- トナー: 2 成分方式
- 定着方式: ヒートロール方式

性能

- 印字速度:
 - 1,700 lines/分 (fanfold)
 - 34 ページ/分
- 使用量: 20万ページ/月
- 寿命: 12,000,000 ページ

用紙

- 2入力トラクターカセット
- 4 - 17 インチワイド連続紙
- カッター内蔵
- スタッキング装置

消耗品

- トナー : 170,000 ページ
- 感光体 : 200,000 ページ
- 現像ユニット: 265,000 ページ
- 定着ユニット: 400,000 ページ

構成

- 32 bit RISC processor
- Data memory (expandable)
- Program and font memory
- スタッカーコントローラ内蔵



外部接続

- 標準 : パラレル IEEE 1284
- オプション:
 - Ethernet / IPDS / IGP
- パーソナルモジュール交換可能


エミュレーション

- 標準
 - HP Laser Jet 4 (PCL 5e)
 - HP - GL/2
 - PJL
 - PCL 5 & PJL extensions
 - 45 scalable fonts
 - 8 bitmap fonts
- オプション:
 - Printronix IGP 10/20/40
 - ANSI Line Printer
 - ...

▶ PP 4050 製品の位置づけ

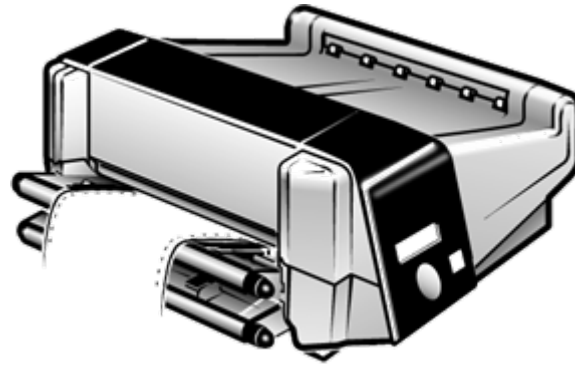

ラインプリンターの置き換え
(e.g. APO Bank)



分散型プリンター応用

SIEMENS



IBM



Bull



Filiale 1



Zentrale



Filiale 2



Nutzung/
Versand



Nutzung/
Versand



Nutzung/
Versand

